

**MODELO 2025**



**CON RETARDADOR  
HIDRÁULICO**


**TECNOLOGÍA  
ALEMANA**



**Kit Monitor de  
4 Cámaras**



**INTARDER 3,  
de 5 Tiempos**

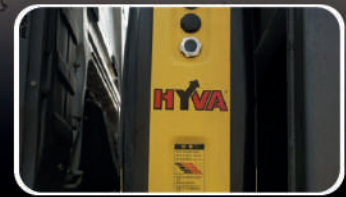

**Sistema Hidráulico Basculante  
HYVA**

# HOHAN N7G

**VOLQUETE - 22 M<sup>3</sup>  
8X4 430 HP**

AÑO DE MODELO 2025

## Especificaciones Generales

Modelo	ZZ3315M2866D1
Marca	SINOTRUK
Versión	HOHAN N7G
Marca de Motor	SINOTRUK con Tecnología Alemana
Modelo de Motor	MT13.43-50
Tipo de Carrocería	Volquete
Modelo de Fab.	2025

## Motor

Combustible	GNV
Nivel de Emisión	EURO 5
Número de Cilindros	6
Configuración	En Línea
Cilindrada	12,419
Alimentación	Turbo Diesel Intercooler
Control de Carburación	Inyección Directa
Potencia Máx (HP/ kW)	430 HP /316 kW. @ 1900 RPM
Velocidad de Corte de Comb.	2100 RPM
Velocidad de Ralenti	600
Torque Máximo	2100 N.m. / 1000~1400rpm

## Pesos y Ejes

Peso Neto (Kg)	18,500
Peso Bruto Vehicular (Kg)	51,000
Capacidad de Carga (Kg)	32,500
Capacidad de Eje(s) Delantero(es) (Kg)	9,500 / 9,500
Capacidad de Eje(s) Posterior(es) (Kg)	16,000 / 16,000
Configuración de Eje Delantero	Doble 2RS
Configuración de Eje Posterior	Doble 2RD
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	6,20

## Transmisión

Tracción	Doble Posterior
Tipo de Caja	Mecánica Sincronizada ZF
Marchas	16 adelante + 2 reversa
Ratio de Avance	13.8/11.54/9.49/7.93/6.53/5.46/4.57/3.82/3.02/2.53/2.08/1.74/1.43/1.2/1/0.84
Ratio de Retroceso	12.92/10.8
Relación de Corona	5,26
Retardador Hidráulico	Si

## Chasis y Suspensión

Fórmula Rodante	8 x 4
Neumáticos	12.00R24
Número de Ruedas	12
Número de Ejes	4
Dirección	Hidráulica Asistida
Radio Mínimo de Giro (m)	9,8
Cap. del Tanque a Gas (L)	8 Tanques de 140 Litros Total 1,120 L
Suspensión Delantera	Eje rígido con muelle y barra estabilizadora
Suspensión Posterior	Eje rígido con brazo articulado y muelle

## Frenos

Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Disco
Frenos Posteriores	Tambor
Freno Auxiliar	A las Válvulas EVD y Escape
Freno de Emergencia	Accionamiento de aire comprimido con freno de resorte actuando sobre el eje frontal y motriz
Freno Retardador	INTARDER 3 de 5 Tiempos

## Tolva

Acero	H850 de 22 m3
Medidas (mm)	5600x2300x1550
Característica	Muy buena flexibilidad en frío y alta resistencia a la fatiga de metal por golpes y gran soldabilidad.


## Cabina y Equipamiento

Sunroof o Techo Corredizo	No
Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales y Posteriores	Templado
Espejos Retrovisores	Si / 4 Unidades
Alza Vidrios	Si / Eléctricos
Número de Asientos	2
Número de Pasajeros	1
Número de Puertas	2
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Asiento de Conductor	De Aire
Cierre Centralizado	Si
Aire Acondicionado	Si
Mando en el Timón	Si / Control de Crucero, Bluetooth, Volumen de Audio
Cámaras	4 / Frontal, Posterior y 2 Laterales



## Medidas

Largo (m)	9,670	Trocha Delantera (m)	2,050
Ancho (m)	2,490	Trocha Posterior (m)	1,950
Alto (m)	3,600	Voladizo Delantero (m)	1,550
Distancia entre Ejes(m)	E1: 2,100	Voladizo Posterior (m)	1,745
	E2: 2,875		
	E3: 1,400		

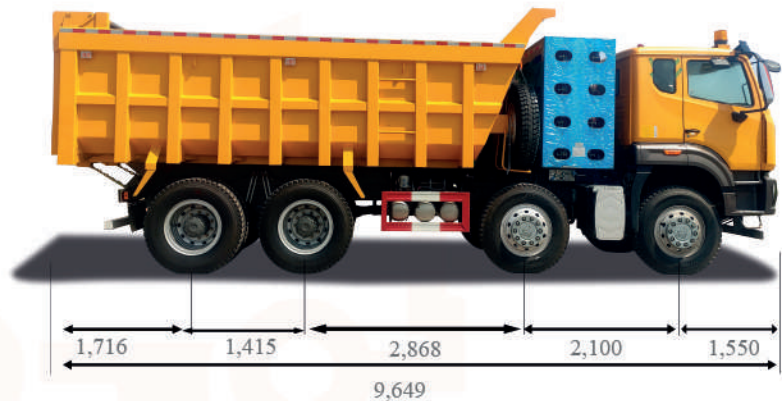

# CAMIONES

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. \*La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.

### REALIZA TUS PAGOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS



041-3001779109 (Soles)  
CCI N°: 003-041-003001779109-13  
200-30018311760 (Dólares)  
CCI N°: 003-200-003001831760-39



191-9077675-0-84 (Soles)  
CCI N°: 002-191-009077675084-57  
191-7393651-1-51 (Dólares)  
CCI N°: 002-191-007393651151-55



0011-0124-0100034950-54 (Soles)  
CCI N°: 011-124-000100034950-54  
0011-0124-0100034942-51 (Dólares)  
CCI N°: 011-124-000100034942-51



## Camiones Chinos Perú - Atención al Cliente



Central de Camiones  
**981 207 655**  
(Solo llamadas)

Central de Repuestos  
**981 207 655**



WhatsApp  
**960 715 338**



Prol. Parinacochas 1567 - La Victoria - Lima

**CAMIONES**  
CHINOS PERÚ