

AÑO MODELO 2024

EURO 5

# MÁXIMO AHORRO

*De Combustible*



MIXER-360 HP

HOWO TRAK

# SINOTRUK

**Modelo de Motor**

MT13.36-50

**Potencia bruta**

360 HP / 265 kW. @ 1900 RPM

**Capacidad**

8 m<sup>3</sup>

DISTRIBUIDOR AUTORIZADOS

**CAMIONES**  
CHINOS PERÚ



HOWO TRAK

# / Especificaciones - Hormigonera HOWO T7H - 360 HP - GNV

GENERALES	
Modelo	ZZ1257V4647B1
Marca	SINOTRUK
Versión	HOWO T7H
Tipo de Carrocería	HORMIGONERA
Año Modelo	2024

MOTOR	
Marca de Motor	SINOTRUK con Tecnología Alemana
Modelo de Motor	MT13.36-50
Combustible	GNV
Nivel de Emisión	EURO 5
Número de Cilindros	6
Configuración	En Línea
Cilindrada	12,419
Alimentación	E-Controls con válvulas CFV y ECU
Control de Carburación	Inyección Directa
Potencia Máx (HP/ kW)	360 HP / 265 kW. @ 1900 RPM
Velocidad de Corte de Comb.	2100 RPM
Velocidad de Ralenti	600
Torque Máximo	1,800 Nm /1000~1400rpm

TRANSMISIÓN	
Tracción	6 X 4
Marca de Caja	SINOTRUK
Tipo de Caja	Mecánica Sincronizada
Marchas	9 adelante + 1 reversa
Rooster	Si
Relación de Corona	4.80

PESOS Y EJES	
Peso Neto (Kg)	14,760
Peso Bruto Vehicular (Kg)	41,500
Capacidad de Carga (Kg)	26,740
Capacidad de Eje Delantero (Kg)	9,500
Capacidad de Eje(s) Posterior(es) (Kg)	16,000 / 16,000
Configuración de Eje Delantero	Simple 1RS
Configuración de Eje Posterior	Doble 2RD
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	6,39


PESOS Y EJES	
Neumáticos	12.00R20
Número de Ruedas	10
Número de Ejes	3
Radio Mínimo de Giro (m)	9,2
Cap. del Tanque a GNV (L)	4 Tanques de 212 Litros = 848 Litros = ~ 185 m <sup>3</sup>
Suspensión Delantera	Eje rígido con muelle y barra estabilizadora
Suspensión Posterior	Ejes rígidos con brazo articulado, muelles y barra estabilizadora

FRENOS	
Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Tambor
Frenos Posteriores	Tambor
ABS	Si
Freno Auxiliar	De Escape + EVB
Freno de Emergencia	Accionado de aire comprimido con ferno de resorte actuando sobre el eje frontal y motriz

MEZCLADOR	
Capacidad	8 m <sup>3</sup>
Bomba y Motor	ARK PV100 y ARK MF089
Reductor	TOP P68
Tanque de Agua (L)	600 Litros
Mando y Control de giro	2 Exteriores
Escaleras	2

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales y Posteriores	Templado
Espejos Retrovisores	Si / Eléctricos (4)
Alza Vidrios	Si / Eléctricos
Número de Asientos	2
Número de Pasajeros	1
Número de Puertas	2
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Aire Acondicionado	Si / R134A con Climatizador
Pantalla Táctil	Si / 9"

MEDIDAS	
Largo (m)	10,000
Ancho (m)	2,500
Alto (m)	3,800
Distancia entre Ejes(m)	E1: 4,300 E2: 1,350
Trocha Delantera (m)	2,050
Trocha Posterior (m)	1,950
Voladizo Delantero (m)	1,580
Voladizo Posterior (m)	2,770

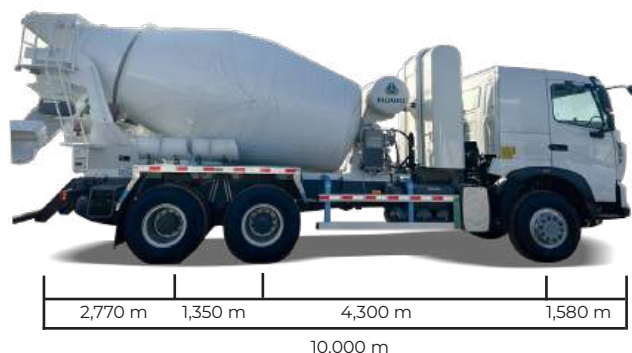

\*Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. \*La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.